



Návod pro světla řady CR

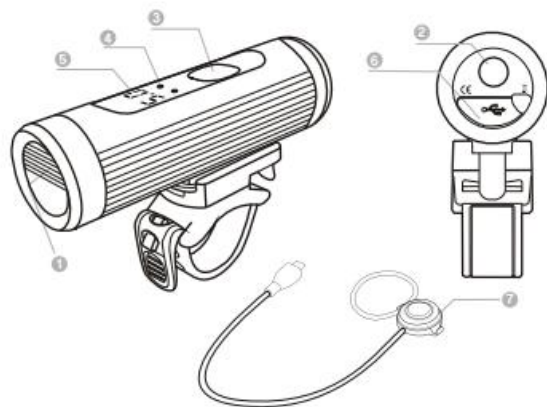

- 1 DualLens – neoslňuje, ideální volba pro použití ve městě ve dne i v noci
- 2 napájecí tlačítko – dlouhý stisk pro zapnutí/vypnutí světla, jednotlivé stlačení aktivuje/deaktivuje dotykový panel
- 3 dotykový panel (pouze CR900) – jednotlivý dotyk mění úroveň světelného toku, dlouhé podržení spustí uživatelský režim: dlouhé podržení zvýší/sníží úroveň světelného toku na maximum/minimum, jednotlivý dotyk vrátí zpět výchozí nastavení
- 4 indikátory (pouze CR900) – modrý pro uživatelský režim, oranžový pro zamknutý stav
- 5 LED displej (pouze CR900) – zobrazuje aktuální stav nabití baterie, zobrazení Lo signalizuje vybití
- 6 Micro USB vstup – max 5 V, DC/1,5 A (2 A pro CR1000), připojení dálkového ovládání
- 7 Tlačítko dálkového ovládání – kabel zapojte do vstupu 6 (pro PR900 – PR1400), jednotlivým přepínáním lze volit úroveň světelného toku, podržením se aktivuje nouzový mód (uvolněním se deaktivuje)
- 8 Další vlastnosti – funkce zabráňující přehřívání, funkce Memory, která si pamatuje poslední nastavení a při opětovném zapnutí jej spustí


Montáž světla na řídítka

Upevněte světlo silikonovou gumičkou na řídítka.

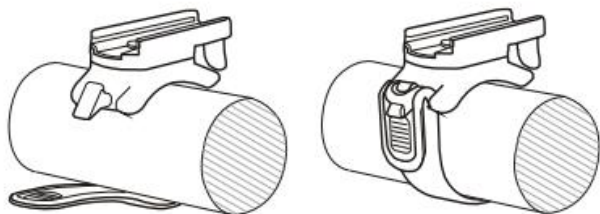


Pozor: Ujistěte se, že je světlo dostatečně dotaženo před tím, než půjdete jezdit.


Nasuňte světlo správnou stranou do držáku a nastavte si světlo do sklonu dle aktuální potřeby. Držák je polohovatelný do levé i pravé polohy o 10 stupňů.

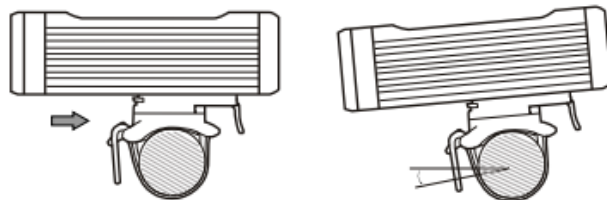

Světlo sundejte tak, že zatlačíte na plošku uvolnění a světlo následně vysunete ven.



Dálkový ovladač upevněte na řídítka přiloženým kroužkem a zapojte jej do otvoru (6) pro vstup.

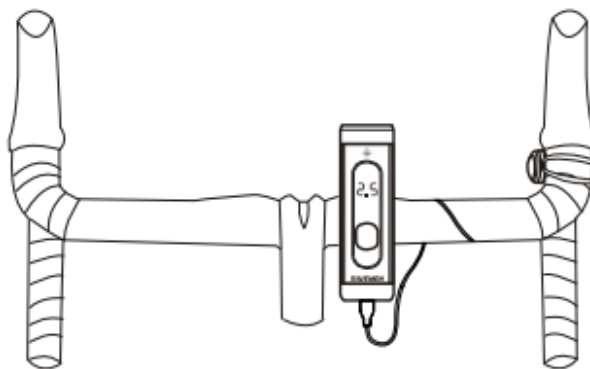

Nabíjení světla

světlo	doba nabíjení [h]	nabíjecí kabel
CR450	1,5	Micro USB
CR600	1,5	Micro USB
CR800	2,5	Micro USB
CR900	3,0	Micro USB
CR1000	3,0	Micro USB

Upozornění

Ujistěte se před každou jízdou, zda je světlo dobře upevněno.

Odejměte světlo při ponechání kola bez dozoru pro možný případ odcizení tohoto světla.

Pro dosažení nejlepšího výkonu a prodloužení životnosti Lithium-ion baterie je doporučeno:

1. Zkontrolujte stav baterie a nabijte ji před použitím světla.
2. Vyhněte se úplnému vybití a také přebití.
3. Skladujte světlo při pokojové teplotě.
4. Při dlouhodobém skladování nabijte světlo do 50 % každé tři měsíce.

Nerozebírejte světlo, nemodifikujte jej. Tímto jednáním přicházíte o záruku, toto jednání není bezpečné.

Nebezpečí

Obsahuje Lithium-ion/Lithium po baterii, nekládejte světlo do ohně, může explodovat. Používejte pouze certifikované USB nabíjecí zařízení, použitím poškozeného nebo jinak vadně fungujícího USB adapteru může dojít ke vznícení. Ravemen není zodpovědný za žádné s tímto spjaté následky.

Záruka

Poskytujeme záruku 2 roky od doby zakoupení světla. Doplnky a jiné příslušenství postupují záruce v trvání jednoho roku od doby zakoupení. Pokud se objeví skrytá závada do 15 dnů od doby zakoupení, vraťte produkt na místo, kde byl zakoupen a bude Vám nahrazen novým produktem stejného typu bez dalších poplatků.

Případy, kdy bude záruka zamítnuta

- bez přiložení originálního dokladu o zakoupení světla
- pro reklamaci běžných provozem způsobených povrchových vad a reklamaci normální ztráty kapacity baterie
- při neoriginální modifikaci, nesprávném používání nebo špatné údržbě