


## Návod pro světla řady LR

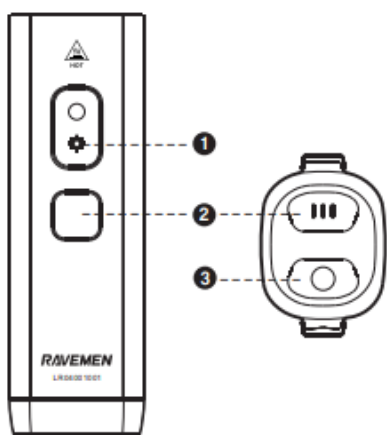

- 1 Modrý indikátor
- 2 Napájecí tlačítko – dlouhý stisk pro zapnutí/vypnutí světla, krátkým lze volit úroveň světelného toku, dlouhým podržením (3,5 s) se rozsvítí modrý indikátor (1) – v tomto módu se světlo bude automaticky přepínat mezi pulzujícím silným svícením a slabým svícením v závislosti na světelných podmínkách okolí, po 2 minutách nečinnosti se vypne, po vibraci se opět automaticky zapne, pro deaktivaci tohoto režimu zmáčkněte jakékoliv tlačítko nebo světlo vypněte
- 3 Tlačítko menu – jednotlivým kliknutím aktivujete nouzový mód, kliknutím jej opět deaktivujete

Párování bezdrátového ovladače (pouze LR 1600): zapněte světlo a umístěte do bezdrátového ovladače baterii, po 5 sekundách se na světle rozblíká pětkrát modrý indikátor, to znamená úspěšné párování.

Když se dálkový bezdrátový ovladač nespáruje zkuste (pouze pro LR1600):

1. dlouze podržet napájecí tlačítko (5 s) dokud se modrý indikátor nerozblíká pomalu, poté světlo vypněte
2. dlouze podržet napájecí tlačítko (5 s) dokud se modrý indikátor nerozblíká rychle
3. poté současně stlačte na 5 s napájecí tlačítko a menu tlačítko na ovladači, po úspěšném párování se modrý indikátor rozblíká 5krát pomalu, když ne, opakujte tento krok

4. zmáčkněte napájecí tlačítko na bezdrátovém ovladači, abyste se ujistili o jeho správné funkci

Při nízkém stavu baterie světlo začne pracovat na nižší výkon v rámci prodloužení doby svícení.


Pro vybitou baterii světlo bliká červeně, nutnost světlo nabít.

Při nabíjení světlo bliká červeně, konstantní zelené světlo značí úplné nabití světla.

### Montáž světla na řídítka


#### Pro LR500, LR800

Upevněte světlo silikonovou gumičkou na řídítka.

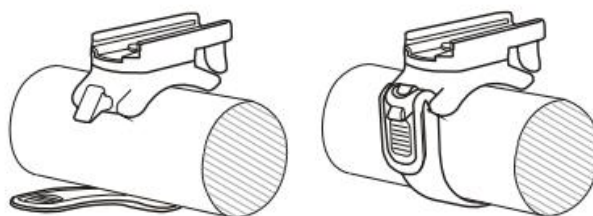


Pozor: Ujistěte se, že je světlo dostatečně dotaženo před tím, než půjdete jezdit.


Nasuňte světlo správnou stranou do držáku a nastavte si světlo do sklonu dle aktuální potřeby. Držák je polohovatelný do levé i pravé polohy o 10 stupňů.

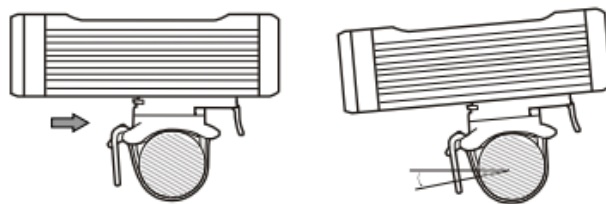

Světlo sundejte tak, že zatlačíte na plošku uvolnění a světlo následně vysunete ven.



Dálkový ovladač upevněte na řídítka přiloženým kroužkem a zapojte jej do otvoru pro vstup.

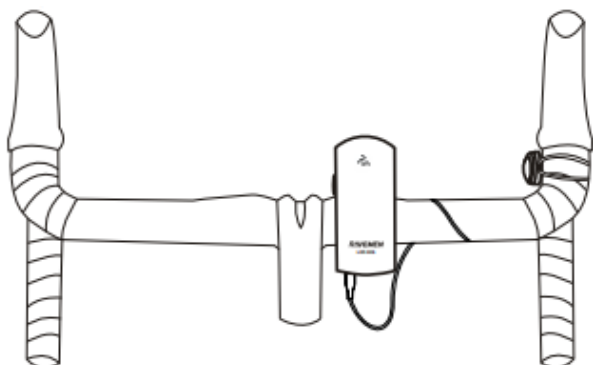


Jednotlivým přepínáním lze volit úroveň světelného toku. Podržte 0,3 s pro maximální výkon, pusťte pro návrat k původní úrovni světelného toku.


### Montáž světla na řídítka

Pro LR1200, LR1600


Dle velikosti průměru řídítek zvolte slabší nebo silnější podložku.

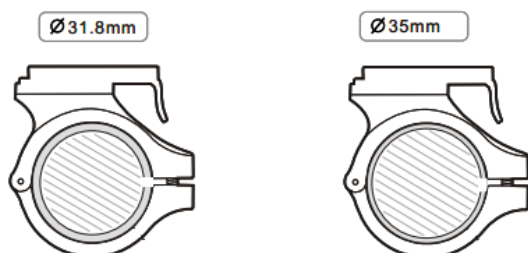


Dále nejprve nastavte sklon světla a poté dotáhněte držák přiloženým imbusovým klíčem.

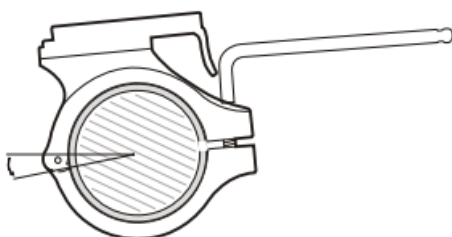


Pozor: Ujistěte se, že je světlo dostatečně dotaženo před tím, než půjdete jezdit. Světlo nasazujte do držáku vždy ve správném směru.



Světlo sundejte tak, že zatlačíte na plošku uvolnění a světlo následně vysunete ven.



Dálkový bezdrátový ovladač upevněte na řídítka přiloženým kroužkem.

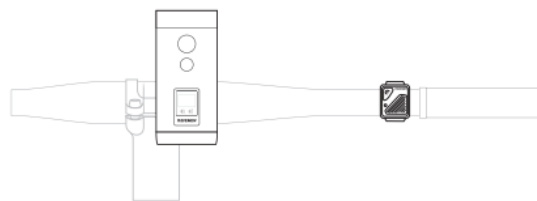

### Nabíjení světla

světlo	doba nabíjení [h]	nabíjecí kabel
LR500	1,7	Micro USB
LR800	1,7	Micro USB
LR1200	3,2	USB C
LR1600	3,2	USB C

### Upozornění

Ujistěte se před každou jízdou, zda je světlo dobře upevněno.

Odejměte světlo při ponechání kola bez dozoru pro možný případ odcizení tohoto světla.

Pro dosažení nejlepšího výkonu a prodloužení životnosti Lithium-ion baterie je doporučeno:

1. Zkontrolujte stav baterie a nabijte ji před použitím světla.
2. Vyhněte se úplnému vybití a také přebití.
3. Skladujte světlo při pokojové teplotě.

4. Při dlouhodobém skladování nabijte světlo do 50 % každé tři měsíce.

Nerozebírejte světlo, nemodifikujte jej. Tímto jednáním přicházíte o záruku, toto jednání není bezpečné.

#### **Nebezpečí**

Obsahuje Lithium-ion/Lithium po baterii, nekládejte světlo do ohně, může explodovat. Používejte pouze certifikované USB nabíjecí zařízení, použitím poškozeného nebo jinak vadně fungujícího USB adapteru může dojít ke vznícení. Ravemen není zodpovědný za žádné s tímto spjaté následky.

#### **Záruka**

Poskytujeme záruku 2 roky od doby zakoupení světla. Doplnky a jiné příslušenství postupují záruce v trvání jednoho roku od doby zakoupení. Pokud se objeví skrytá závada do 15 dnů od doby zakoupení, vraťte produkt na místo, kde byl zakoupen a bude Vám nahrazen novým produktem stejného typu bez dalších poplatků.

#### **Případy, kdy bude záruka zamítnuta**

- bez přiložení originálního dokladu o zakoupení světla
- pro reklamaci běžných provozem způsobených povrchových vad a reklamaci normální ztráty kapacity baterie
- při neoriginální modifikaci, nesprávném používání nebo špatné údržbě